

Live Location Service / Jcard位置測位 IoT LPWA (Low Power Wide Area)



Social Area Networks
Co.,Ltd.


A member of **LoRa Alliance™**

ワイアレス充電器



Wifi type
LoRa基地局

PoE type
LoRa基地局

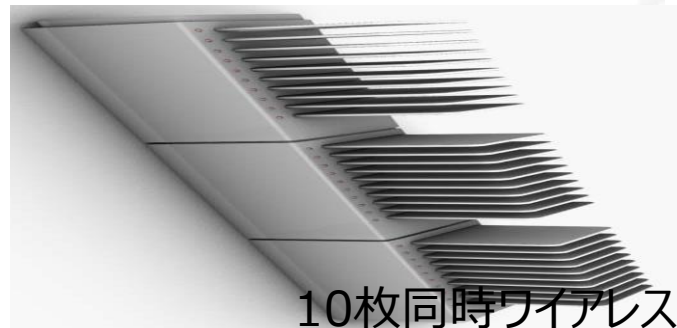

10枚同時ワイアレス充電器
(5 連結可能)



Live Location Service / Jcard

Jcard (特許:6465530/6541120)

Jcard(3.3mm x 53mm x 85mm)

特長

- 屋内・屋外位置測位可能(屋内はiBeacon / 屋外はGPS)
- GPS, Bluetooth, RFID, 加速度センサー搭載により
様々なシーンに活用可能な**ハイエンドモデル**

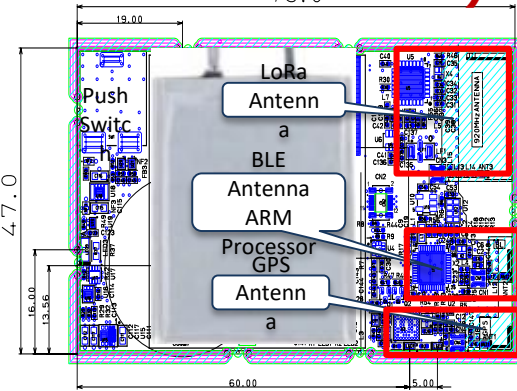

適用	
Indoor	✓
Outdoor	✓

屋内固定設置
iBeacon



Bluetooth



屋外



Jbox Server


GWAY 1 or 2

1~2Km

LoRa Network



IP Network



Jcard



様々な位置測位のトリガー

～これらProfileの設定はWebから可能～



5歩歩いたら測位開始
(歩数は任意設定)



傾いたら測位開始




落下した測位開始




押したら測位開始

危険区域に入ったら
アラーム

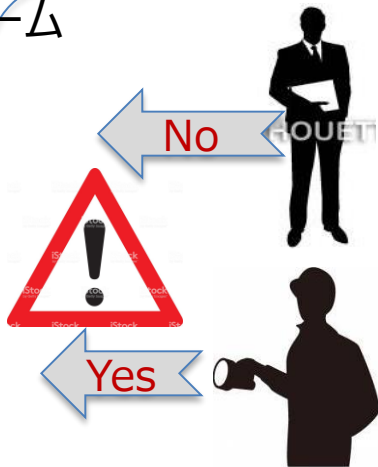

物が動いたら・止まったら測位開始

RFID touch

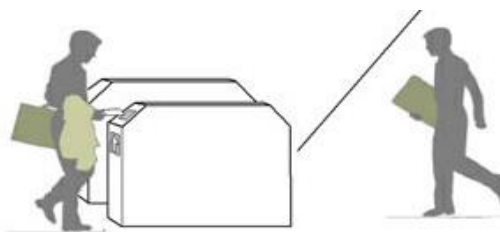

Out

In

Clock and timer



7:00 "On"
21:00 "Sleep"